











CONS250.2

Přímý stíněný konektor pro jednožilové kabely VN
Priamy tienený konektor pre jednožilové káble VN

$U_o/U (U_m)$ kV	 mm ²
12,7/22 (24) kV	25-95
6/10 (12) kV	70-95

(CZ) PŘÁVNÍ UPOZORNĚNÍ - Montáž výrobku smí provádět pouze k tomu způsobilá osoba s odpovídajícím proškolením, praxí a s dostatečnými znalostmi bezpečnosti a postupů instalace ve vztahu k elektrickým zařízením. Pokud místní legislativa stanoví požadavky vztahující se k takovému proškolení nebo požadovaným znalostem ohledně montáže elektrického zařízení, musí výše uvedená osoba tyto požadavky splňovat. - ENSTO nepřebírá žádnou odpovědnost ve vztahu k nárokům vyplývajícím z nesprávného použití nebo nesprávné montáže, anebo nerespektování národních předpisů bezpečnosti výrobků či jiných národních předpisů. - UPOZORNĚNÍ: Nedodržení instrukce k montáži může mít za následek poškození výrobku nebo i vážné či smrtelné zranění.	(LIT) TEISINIS PRANEŠIMAS - Gaminį gali montuoti tik apmokytas asmuo, turintis vietos reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją. Jei vietos įstatymai reikalauja - asmuo turi būti baigęs praktinius gaminio montavimo mokymų kursus. - Ensto neatsako už atsitiktinę, netiesioginę ar pasekmų žalą, kurią padaro šio gaminio netinkamas panaudojimas, neteisingas montavimas, saugos ar kitų nacionalinių reikalavimų nepaisymas. - DĖMESIO! Šios montavimo instrukcijos nurodymų nepaisymas gali sugadinti gaminį bei sukelti rimtą ar net mirtiną traumą.				
(DAN) VIGTIG INFORMATION - Dette produkt må kun installeres af personer med tilstrækkelig kundskab og uddannelse indenfor installationsarbejde samt sikkerheds- og arbejdsrutiner i forbindelse med elektrisk udstyr. Såfremt lokal lovgivning omfatter bestemmelser eller anbefalinger for uddannelse eller tilstrækkelig viden vedrørende installation af elektrisk udstyr, skal sådanne bestemmelser opfyldes af disse personer. - Ensto accepterer intet erstatningsansvar i forbindelse med forkert anvendelse, fejlagtig installation af produkt eller manglende overholdelse af nationale sikkerhedsforskrifter eller øvrige bestemmelser. - ADVARSEL: Forsømmelighed i at følge instruktionen kan resultere i skade på produktet eller i værste fald alvorlig eller fatal personskade.	(NOR) JURIDISK INFORMASJON - Produktet må bare installeres av en kompetent person med tilstrekkelig opplæring i praktisk montasje og med tilstrekkelig kunnskap om sikkerhet og installasjonspraksis i forhold til elektrisk utstyr. Hvis lokal lovgivning inneholder bestemmelser om slik opplæring, eller om å inneha tilstrekkelig kunnskap i installasjon av elektrisk utstyr, skal slike bestemmelser oppfylles av vedkommende som utfører montasjen. - Ensto tar ikke noe ansvar vedrørende krav som følge av feil bruk, feil installasjon eller ignorerte nasjonale sikkerhetsforskrifter eller andre nasjonale bestemmelser. - Advarsel: Unnlattelse av å følge installasjonsinstruksjonene kan resultere i skade på produktet og føre til alvorlige eller dødelige personskader.				
(ENG) LEGAL NOTICE - The product must be installed only by a competent person with sufficient training in installation practices and with sufficient knowledge of good safety and installation practices in respect of electrical equipment. If local legislation contains provisions in respect of such training or sufficient knowledge in respect of installation of electrical equipment such provisions shall be fulfilled by the said person. - Ensto accepts no liability concerning claims resulting from misuse, incorrect installation or ignored national safety regulations or other national provisions. - WARNING: Failure to follow the installation instructions may result in damage to the product and serious or fatal injury.	(POL) POUCZENIE - Produkt powinien zostać zainstalowany przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz instalacji sprzętu elektrycznego. O ile miejscowe przepisy zawierają postanowienia dotyczące wymogu posiadania doświadczenia, bądź niezbędnej wiedzy w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych, postanowienia te powinny zostać wypełnione przez wspomnianą powyżej osobę. - Ensto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie, nieprawidłową instalację lub naruszenie regulacji krajowych dotyczących bezpieczeństwa, bądź innych krajowych przepisów prawnych; - OSTRZEŻENIE : Wykonanie instalacji w sposób niezgodny z instrukcją może skutkować uszkodzeniem produktu i poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.				
(EST) JURIIDILINE MÄRKUS - Seda toodet tohib paigaldada ainult pädev, paigaldustöödes piisavalt väljaõpet omav isik, kellel on piisavad teadmised elektriseadmete turva- ja paigaldustavastest. Kui kohalik seadusandlus või võrguettevõtja kehtestatud eeskiri sisaldab nõudeid niisuguse väljaõppe või elektriseadmete paigaldamiseks piisavate teadmiste kohta, peab paigaldaja neile nõudmistele vastama. - Ensto ei vastuta nõuete eest, mis tulenevad väärkasutusest, ebaõigest paigaldusest või kehtivate turva- või muude reeglite eiramisest - HOIATUS: paigaldusjuhiste järgimata jätmine võib kaasa tuua toote kahjustumise ja tõsise või surmava vigastuse.	(POR) AVISO LEGAL - Este acessório só deverá ser instalado por pessoal especializado, com suficiente formação neste tipo de trabalho, familiarizado com equipamentos eléctricos e aplicação das regras de segurança. Se a legislação local exigir formação ou treino adicional, é da responsabilidade do operador cumprir esses requisitos. - A Ensto e a RESUL não assumem responsabilidades relativas a reclamações originadas por mau uso, instalação incorrecta ou desconhecimento de regulamentos de segurança ou outra legislação. - AVISO: A falha em seguir as instruções de montagem pode resultar em danos no acessório e ferimentos graves ou fatais.				
(FIN) OIKEUDELLINEN ILMOITUS - Tuotteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö, jolla on riittävät tiedot sähkölaitteiden asentamisesta ja sähköturvallisuudesta. Asennus tulee suorittaa voimassa olevia säädöksiä noudattaen. Lisäksi asennuksen suorittajan tulee täyttää kansallisen lainsäädännön asettamat pätevyysvaatimukset. - Ensto ei vastaa vioista, jotka aiheutuivat tuotteen virheellisestä käytöstä, väärästä asennustavasta tai kansallisten turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. - VAROITUS! Asennusohjeiden vastainen asennus voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen tai vakavaan onnettomuuteen.	(RON) AVIZ JURIDIC - Produsul trebuie instalat numai de către o persoană competentă, cu pregătire suficientă în practicile de instalare și cu cunoștințe suficiente de bune în practică de siguranță și de instalare în ceea ce privește echipamentele electrice. În cazul în care legislația locală conține dispoziții cu privire la o astfel de formare sau cunoștințe suficiente în ceea ce privește instalarea de echipamente electrice, aceste dispoziții vor fi îndeplinite de către persoana respectivă. - Ensto nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește reclamațiile rezultate din utilizarea necorespunzătoare, instalarea incorrectă sau ignorarea reglementărilor naționale de siguranță sau a altor dispoziții naționale. - AVERTIZARE: Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate duce la deteriorarea produsului și accidente grave sau mortale.				
(FRA) MENTIONS LÉGALES - Seules des personnes formées et habilitées aux travaux sous tension BT peuvent mettre en oeuvre ce matériel sur un réseau sous tension. Le port des EPI adaptés et le respect des Conditions d'Exécution du Travail sous tension BT est de la responsabilité de l'opérateur. Le non-respect des instructions d'installation peut provoquer un endommagement du produit et des blessures graves, voire mortelles. - Ensto n'assume aucune responsabilité quant à des réclamations découlant d'une mauvaise utilisation, d'une installation incorrecte ou d'une méconnaissance des règlements nationaux de sécurité.	(RUS) ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ - Изделие должно быть установлено только competentным человеком, имеющим соответствующую профессиональную подготовку и знающим технику безопасности. Если местное законодательство требует сдачи соответствующих нормативов и прохождения курсов подготовки для допуска к работе, то эти условия должны подлежать обязательному персональному выполнению. - Ensto не несет ответственность за последствия при неправильном использовании, установке или игнорировании правил техники безопасности или других местных положений. - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и к серьезной или даже фатальной травме.				
(GER) RECHTLICHER HINWEIS - Das Produkt darf nur von kompetenten und entsprechend geschulten Fachleuten installiert werden, die über ausreichende Kenntnisse im Arbeitsschutz und in der Elektroinstallation verfügen. Wenn das lokale Recht Bestimmungen hinsichtlich der Schulungen und Kenntnisse bei Elektroinstallation enthält, muss die entsprechende Person diese Bestimmungen erfüllen. - Ensto übernimmt keine Haftung für Ansprüche, die auf Fehlgebrauch, fehlerhafte Montage oder die Nichtbeachtung nationaler Sicherheitsvorschriften oder anderer nationaler Bestimmungen zurückzuführen sind. - ACHTUNG: Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann Produktschäden und schwere oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.	(SLK) PRÁVNÁ STRÁNKA MONTÁŽE - Montáž výrobku smie vykonávať len kompetentná osoba s adekvátnym tréningom, praxou a s dostatočnými znalosťami bezpečnosti práce vzhľadom k príslušnému vybaveniu elektrického zariadenia a priestorom. Ak miestna legislatíva obsahuje nariadenie takých tréningov alebo požiadaviek na dostatočné vedomosti s ohľadom na inštalácie týkajúci sa elektrického zariadenia, tak tieto opatrenia budú vykonávané u tejto osoby. - ENSTO neakceptuje žiadnu zodpovednosť týkajúcej sa nárokov vyplývajúcich z nesprávneho použitia, nesprávnej montáže alebo ignorovania národných bezpečnostných pravidiel alebo iných národných nariadení. - UPOZORNENÍ: Nedodržanie postupu montážneho návodu môže mať za následok poškodenia výrobku alebo i vážne zranenia.				
(HUN) JOGI NYILATKOZAT - Ezt a terméket csak olyan szakember szerelheti, aki részt vett a megfelelő elméleti, gyakorlati és biztonságtechnikai oktatáson, hálózatépítő szerelői tanfolyamon. Amennyiben a helyi szabályok megkövetelnek további képzést, úgy a szerelő végzőnek a fentiekben túlmenően ezeknek is meg kell felelnie. - Az Ensto nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, helytelen vagy nem szakszerű szerelésből, az esetleges nemzeti biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért és következményekért. - FIGYELEM: a szerelési utasítások megsértése a termék sérüléséhez vezethet, illetve súlyos vagy végzetes sérülést okozhat!	(SLV) PRAVNO OBVESTILO - Proizvod lahko vgradi le strokovno usposobljena in pooblaščen a oseba z zadostnim znanjem v procesih vgradnje, varstvu pri delu in montaži električne opreme. Če lokalna zakonodaja vsebuje določbe v zvezi s takšnim usposabljanjem in zadostnim znanjem vgradnje električne opreme morajo biti te določbe izpolnjene s strani omenjene osebe. - Podjetje Ensto ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z zahtevki, ki so posledica napačne uporabe, nepravilne vgradnje ali zanemarjanja nacionalnih varnostnih predpisov in drugih določb. - OPOZORILO: Neupoštevanje navodil za namestitev lahko povzroči poškodbe izdelka in posledično nevarnost resnih telesnih ali smrtnih poškodb.				
(ITA) NOTE LEGALI - Il prodotto deve essere installato esclusivamente da persona competente con sufficiente formazione nelle pratiche di installazione e con sufficiente conoscenza delle norme di sicurezza e delle procedure di installazione per le apparecchiature elettriche. Qualora la legislazione locale preveda disposizioni relativamente a tale formazione o sufficiente conoscenza per quanto riguarda la installazione di apparecchiature elettriche, tali disposizioni dovranno essere adempiute da detta persona. - Ensto non accetta nessuna responsabilità riguardo eventuali danni derivanti da uso improprio, installazione non corretta o che non rispetti le norme di sicurezza o altre disposizioni nazionali. - ATTENZIONE: La non osservanza delle istruzioni per l'installazione può causare danni al prodotto e lesioni gravi o fatali.	(SPA) AVISOS LEGALES - El producto debe ser instalado sólo por una persona competente con capacitación suficiente en prácticas de instalación y con conocimiento suficiente de las normativas de seguridad adecuadas con respecto al equipamiento eléctrico. Si la legislación local contiene disposiciones con respecto a dicha capacitación o conocimiento suficiente con respecto a la instalación del equipo eléctrico dicha persona deberá cumplir con tales disposiciones. - Ensto no acepta ninguna responsabilidad con respecto a los reclamos que resultan del uso indebido, instalación incorrecta o regulaciones de seguridad nacional ignoradas u otras disposiciones nacionales. - ADVERTENCIA: No seguir las instrucciones de instalación podría resultar en un daño al producto y lesión grave o fatal.				
(LAT) ATRUNA - Produktu drīkst uzstādīt tikai attiecīgi kvalificēta persona, kura ir pietiekami labi apmācīta veikt šādu uzstādīšanu un kura ir pietiekami ziņoša par drošības tehnikas noteikumiem un uzstādīšanas kārtību darbā ar elektroierīcēm. Ja nacionālie normatīvie akti paredz prasības vai īpašus noteikumus attiecībā uz šādu apmācību vai nepieciešamajām zināšanām darbā ar elektroierīcēm, tad minētajai personai šīs prasības un noteikumi ir jāievēro. - Ensto neuzņemas nekādu atbildību par prasījumiem, kas cēlušies no nepareizas lietošanas, nepareizas uzstādīšanas, nacionālo drošības noteikumu vai citu noteikumu neievērošanas. - UZMANĪBU: Uzstādīšanas instrukciju neievērošana var radīt kaitējumu produktam vai radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.	(SWE) VIKTIG INFORMATION - Denna produkt får endast installeras av person med erforderlig kunskap och utbildning avseende installationsarbete och säkerhets- och installationsfrågor beträffande elektrisk utrustning. Om tillämplig lagstiftning eller gällande föreskrifter innehåller bestämmelser eller rekommendationer beträffande sådan kunskap och utbildning eller behörighetskrav med avseende på installation av elektrisk utrustning skall vad som härvid föreskrivs tillämpas med avseende på den som utför installationen. Vid tveksamhet om vad som gäller kontrollera med fackkunskap. - Ensto friskriver sig från allt ansvar beträffande krav i anledning av felaktig användning eller felaktig installation av produkten eller underlåtenhet att iakttä lokal säkerhetsföreskrifter eller andra tillämpliga bestämmelser eller rekommendationer. - VARNING: underlåtenhet att följa instruktionerna avseende installation kan resultera i skada på produkten och även allvarig skada på person eller dödsfall.				
ENSTO FINLAND OY	ENSIO MIETTISEN KATU 2, P.O.BOX 77	06101 PORVOO, FINLAND	TEL. +358 204 76 21	UTILITY.NETWORKS@ENSTO.COM	WWW.ENSTO.COM


	EASG20/250 Tělo konektoru	3		MPA21 Ochranné rukavice	2
	PV484 PPSA1051 PUA27 PUJ32 VPLK6.20A2 PUM25 Zemnicí souprava A6.4 A2 M6 A2 A23M6x20 M6 A2	3 3 3 3 3 3		CT149 Čistící ubrousek	6
	Kotevní háčky PSS1307 D3 mm PUM91 M3 A2	6 6		GP240.6 Smirkové plátno	1
	Matice PUM183 M10 A2-70	3		PEM-CONS250_2 Montážní návod	1
	SML1.175 VN kabelové oko s PIN kontaktním hrotem	3			
	LUG6-50/12LVTIN NN kabelové oko	3			
	SSM500 Těsnicí páska	1			
	PEE92/2500 Drátový úvazek	1			
	PEM1056 Samolepky	1			
	MV3 Silikonový tuk	1			

1



Očistěte konec kabelu.

Očistite koniec kábla.

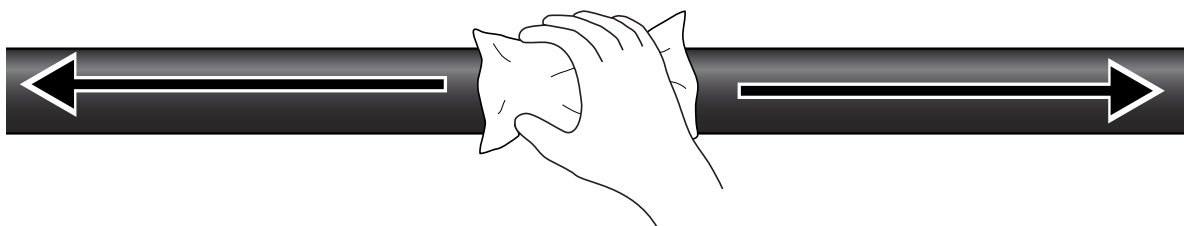


2



Přiložte kabel k průchodce a označte jej dle obrázku.

Priložte kábel k priechodke a označte ho podľa obrázku.

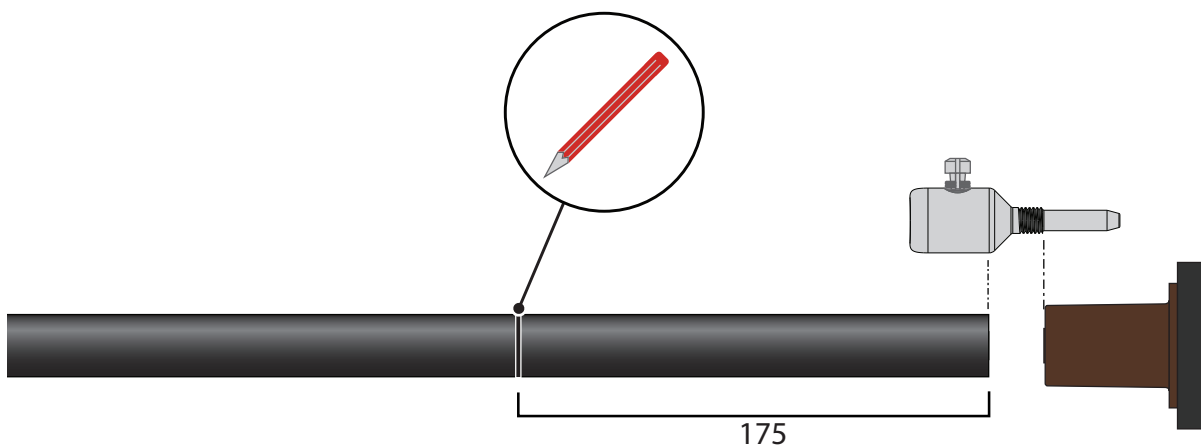


3





Odstraňte plášť kabelu.

Odstráňte plášť kábla.

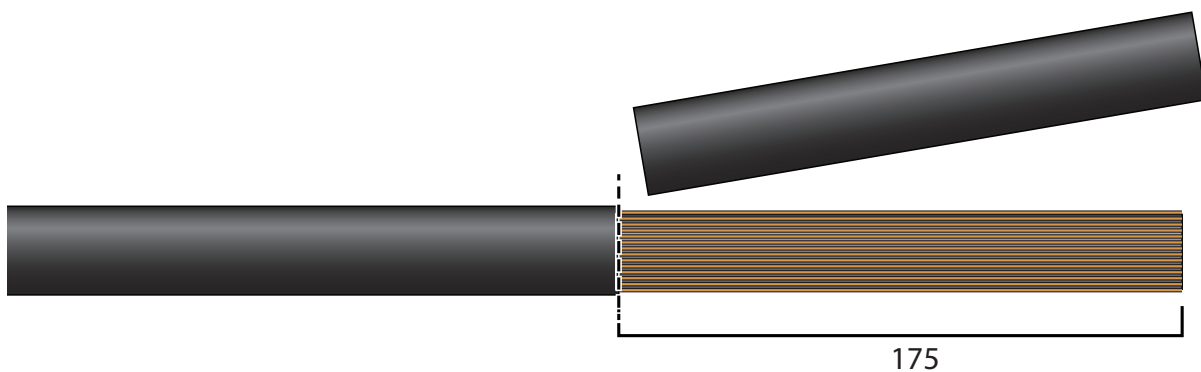

4

Na očištěný a zdrsňený konec pláště naneste jednu vrstvu - 1ks - zelené výplňové pásky.

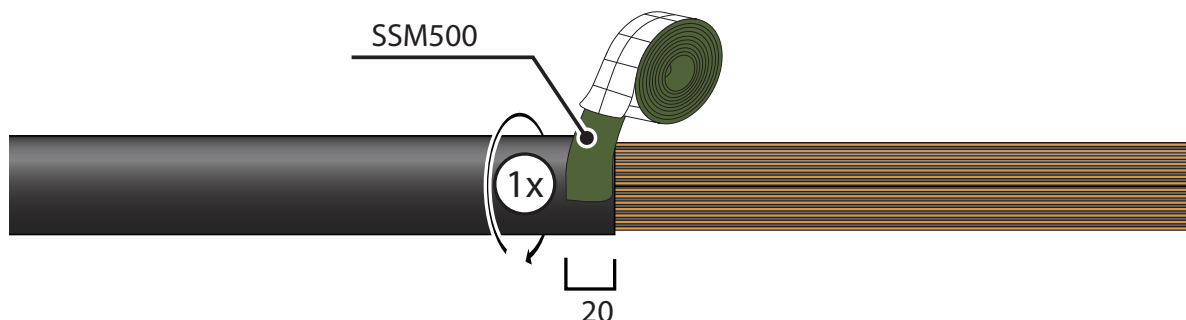


5

Pěčlivě ohněte drátky stínění.



Starostlivo ohnite drôtičky tienenia.

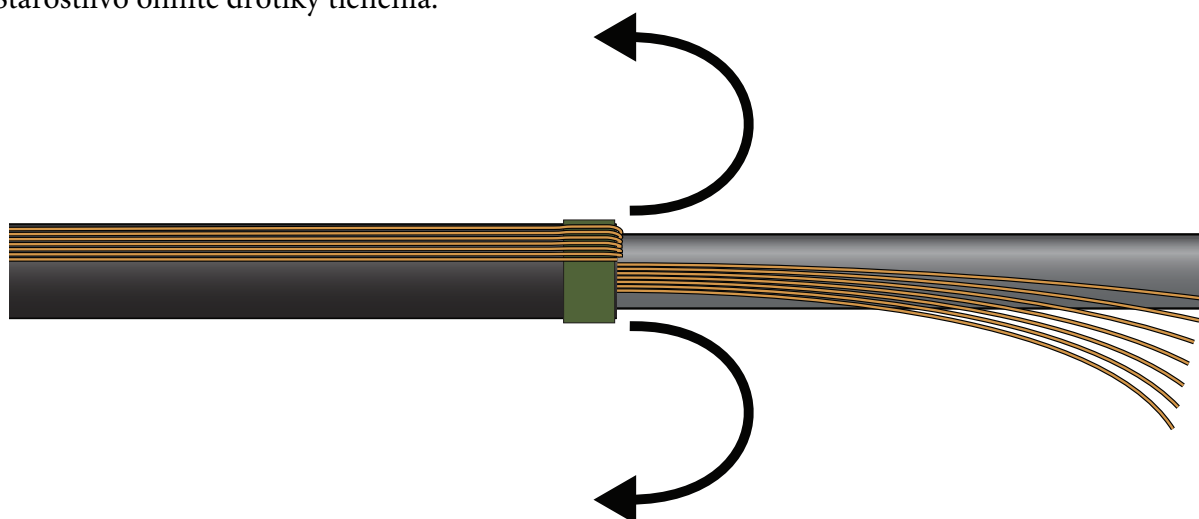


6

Drátovým úvazkem zajistěte ohnuté drátky stínění k plášti.



Drôťovým úväzkom zaistite ohnuté drôtičky tienenia k plášťu.

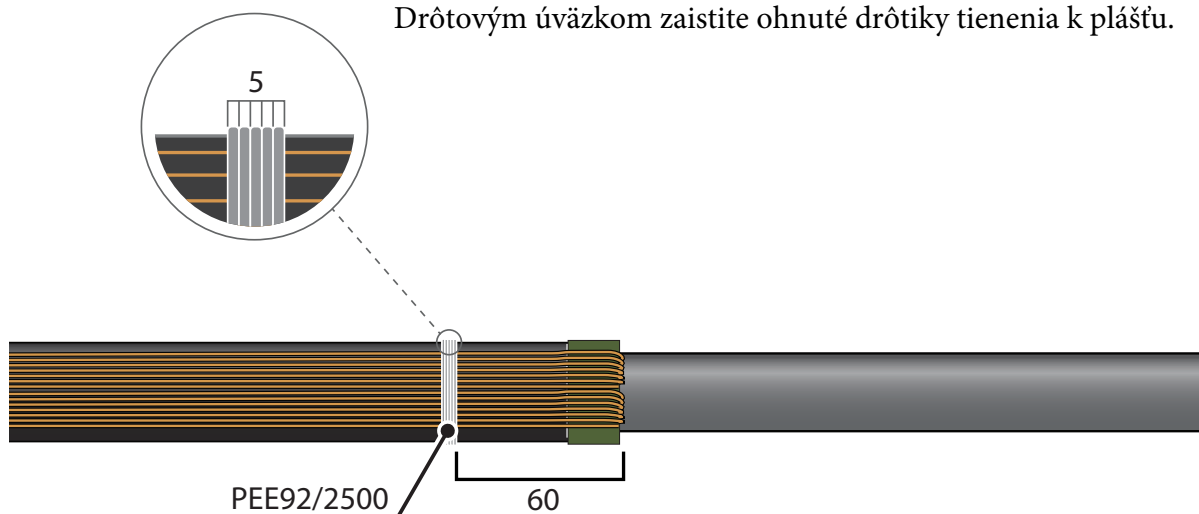


7

Pomocí správného nástroje ořežte vnější polovodivou vrstvu ve vzdálenosti 130 mm od konce jádra kabelu.



Pomocou správneho nástroja orežte vonkajšiu polovodivú vrstvu vo vzdialenosti 130 mm od konca jadra kábla.

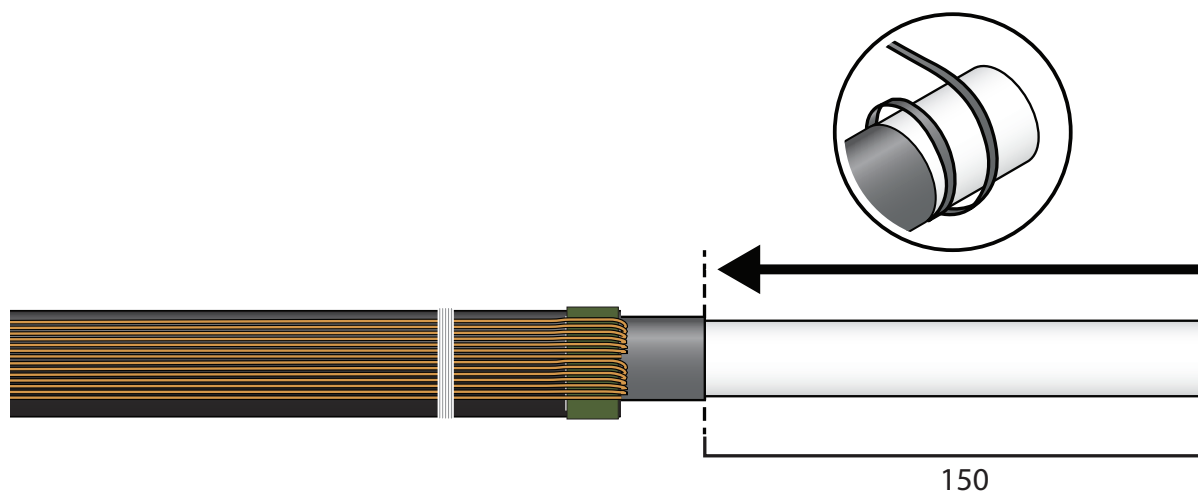

8


V případě nutnosti vyhladíte povrch XLPE izolace po ořezání vnější polovodivé vrstvy.



V prípade nutnosti vyhladíte povrch XLPE izolácie po orezaní vonkajšej polovodivej vrstvy.



GP240.6

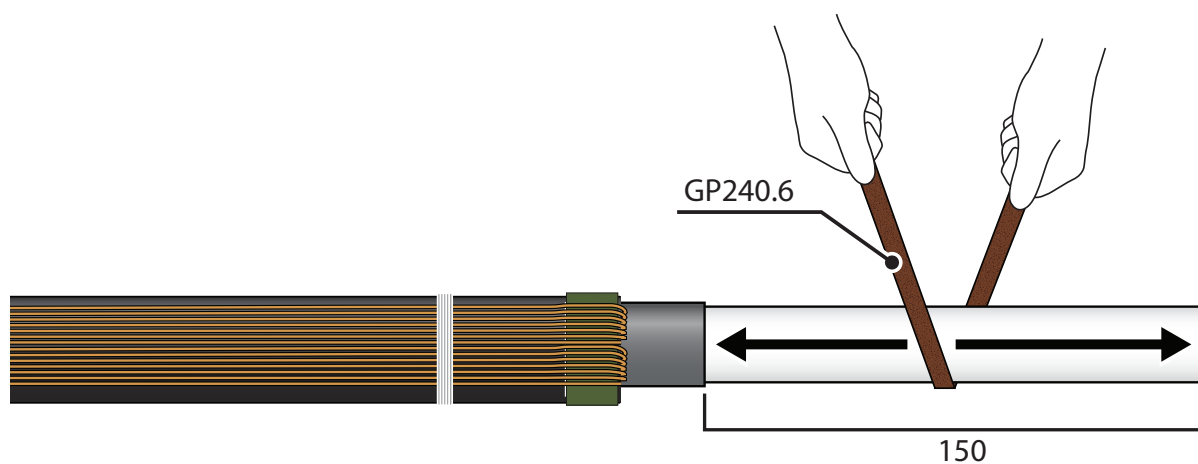


9

Pomocí správného nástroje sraďte hranu XLPE izolace.
Pomocou správneho nástroja zrazte hranu XLPE izolácie.




Ořežte XLPE izolaci ve vzdálenosti L, kterou najdete dále v tomto návodě na straně 8, bod 11.

Orežte XLPE izoláciu vo vzdialenosti L, ktorú nájdete ďalej v tomto návode na strane 8, bod 11.

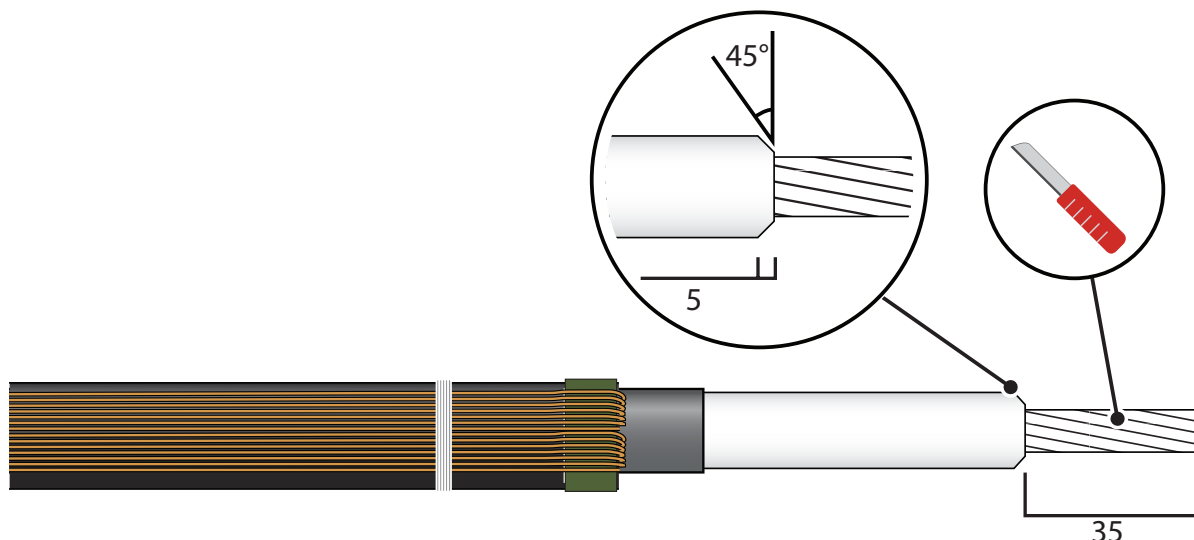

10




SML1.17S











Nasuňte VN kabelové oko s PIN kontaktním hrotem na kabel a zajistěte jeho správnou orientaci. V návodu na další straně si zjistěte, kdy a kterou část distančního kroužku použijete.



Nasuňte VN káblové oko s PIN kontaktným hrotom na kábel a zaistite jeho správnu orientáciu. V návode na ďalšej strane si zistite, kedy a ktorú časť dištančného krúžku použijete.

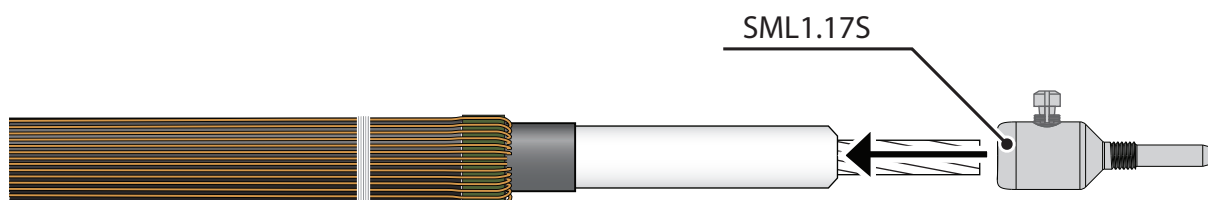


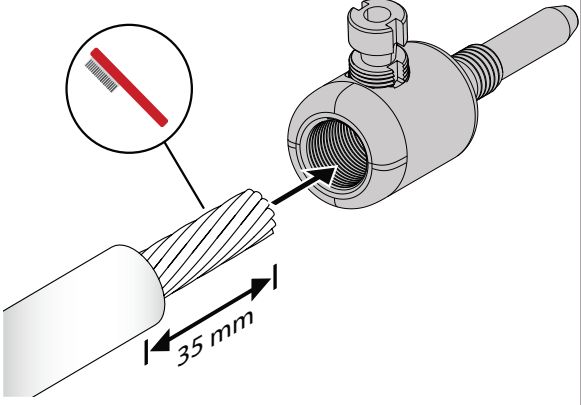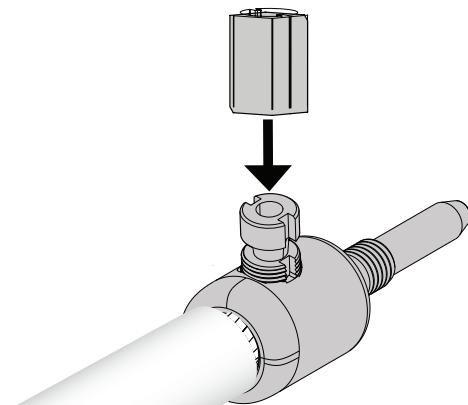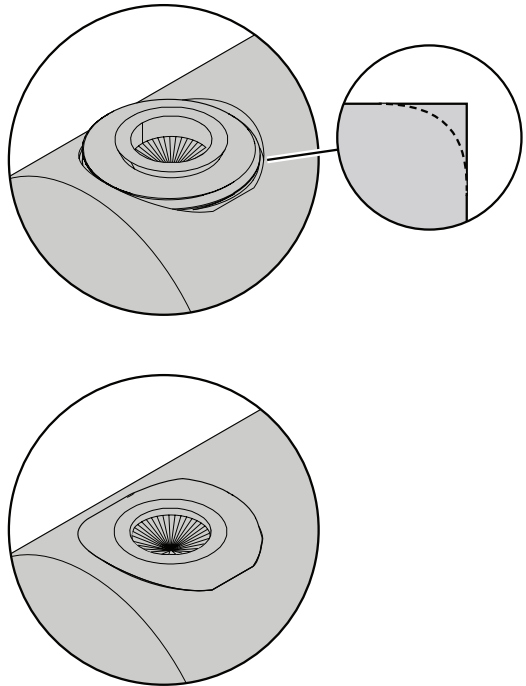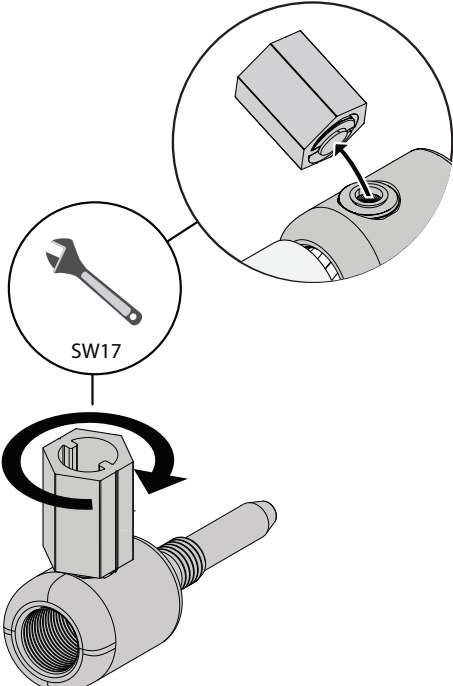

			
	SML1.17S		
	 10-50 mm ²		
	 70-95 mm ²		
 M10x1,5			
 SW17			


12

Pečlivě očistěte čisticím ubrouskem XLPE izolaci a poté kabelové oko.




CT149


Starostlivo očistite čistiacim obrúskom XLPE izoláciu a potom káblové oko.

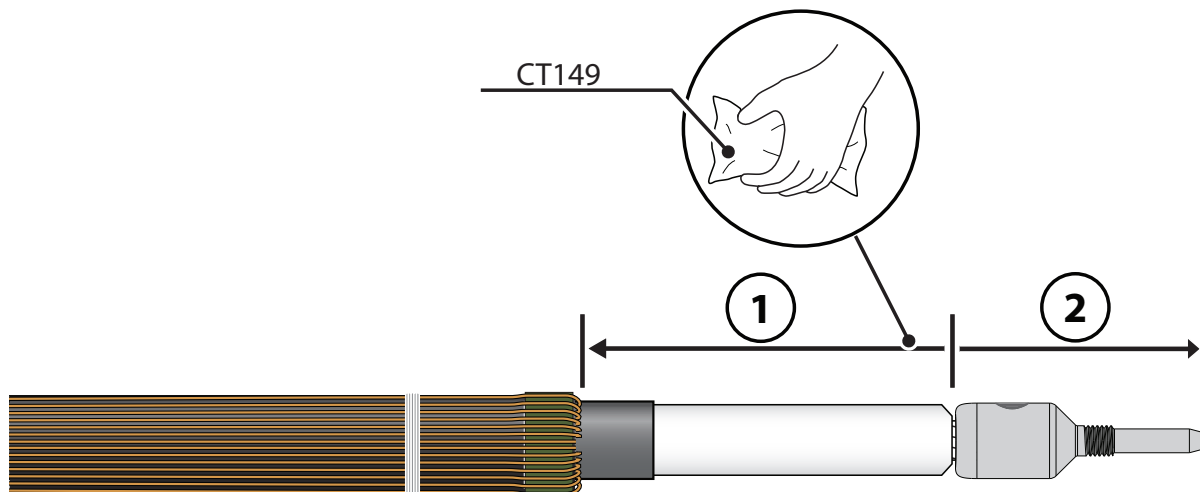

13



EASG20/250




MV3



MPA21

Silikonovým tukem s nasazenou rukavicí natřete vnitřek těla konektoru a také XLPE izolaci kabelu a kabelové oko.

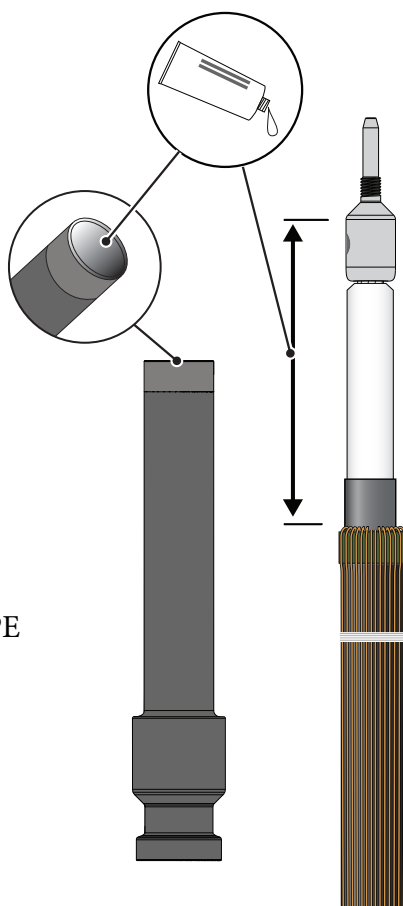


Silikonovým tukom s nasadenou rukavicou natrite vnútro tela konektora a tiež XLPE izoláciu kábla a káblové oko.



14

Nasuňte tělo konektoru na kabel tak, aby se hrana v konektoru dostala k hraně pláště kabelu a konec konektoru překryje ohnuté drátky stínění, viz. obrázek.

Nasuňte telo konektora na kábel tak, aby sa hrana v konektore dostala k hrane plášťa kábla a koniec konektora prekryje ohnuté drôtičky tienenia, viz. obrázok.

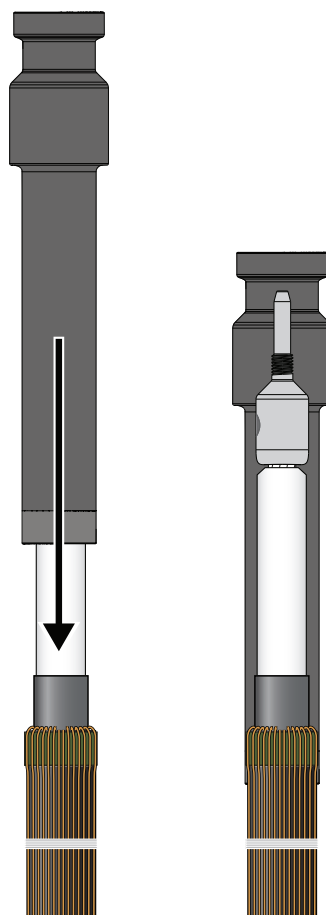


15

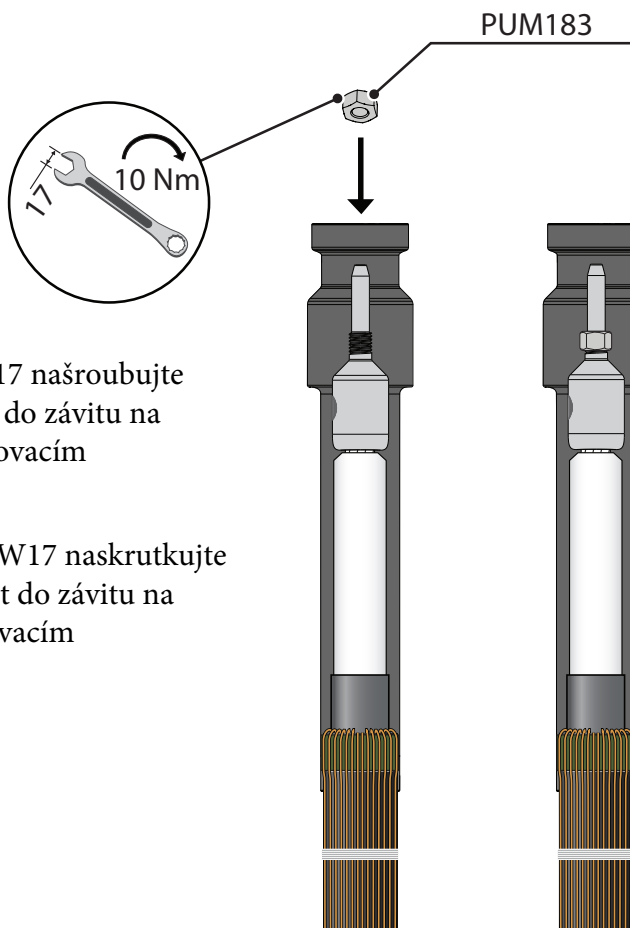


Pomocí klíče nebo ořechu SW17 našroubujte matici nad PIN kontaktní hrot do závitu na kabelovém oku. Utahujte utahovacím momentem 10 Nm.

Pomocou kľúča alebo orecha SW17 naskrutkujte maticu nad PIN kontaktný hrot do závitu na káblovom oku. Uťahujte uťahovacím momentom 10 Nm.

16




MV3

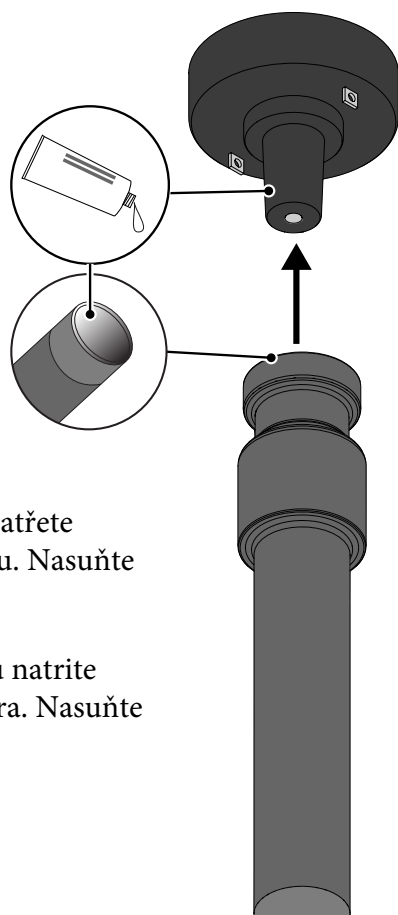

Silikonovým tukem s nasazenou rukavicí natřete průchodku a vnitřek přední části konektoru. Nasuňte konektor na průchodku.

Silikonovým tukom s nasadenou rukavicou natrite priechodku a vnútro prednej časti konektora. Nasuňte konektor na priechodku.

17

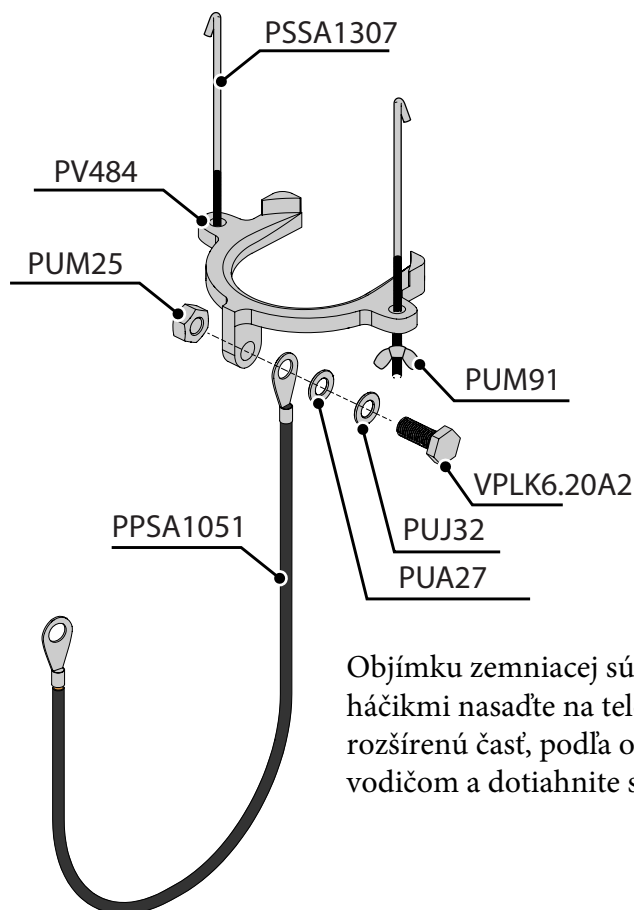



Objímku zemnicí soupravy s kotevními háčky nasadíte na tělo konektoru pod jeho rozšířenou část, dle obrázku se zemnicím vodičem a dotáhnete šroubem.

Objímku zemniacej súpravy s kotevnými háčikmi nasadíte na telo konektora pod jeho rozšírenú časť, podľa obrázku so zemniacim vodičom a dotiahnete skrutkou.



Kontaktní háčky nasadte do držáčku na průchodce a zajistěte pozici konektoru pomocí křídlových matic.


Kontaktné háčiky nasadte do držiaka na priechodke a zaistite pozíciu konektora pomocou krídlových matic.

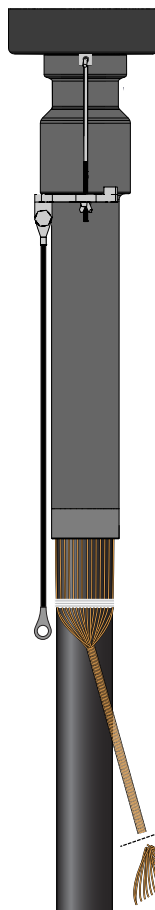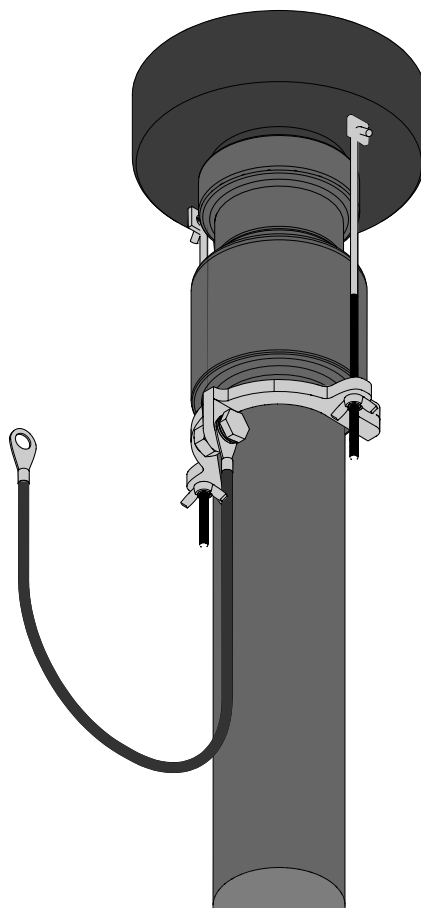


Stočte nebo zapleťte drátky stínění do jednoho vodiče, zaktejte jej pomocí nůžek nebo kleští. Na konec stínícího vodiče nasadte NN šroubovací oko a dotáhněte jeho šrouby do odtržení.

Stočte alebo zapleťte drôtičky tienenia do jedného vodiča, zaktejte ho pomocou nožníc alebo kleští. Na koniec tieniaceho vodiča nasadte NN skrutkovacie oko a dotiahnite jeho skrutky do odtrhnutia.


20




LUG6-50/12LV TIN

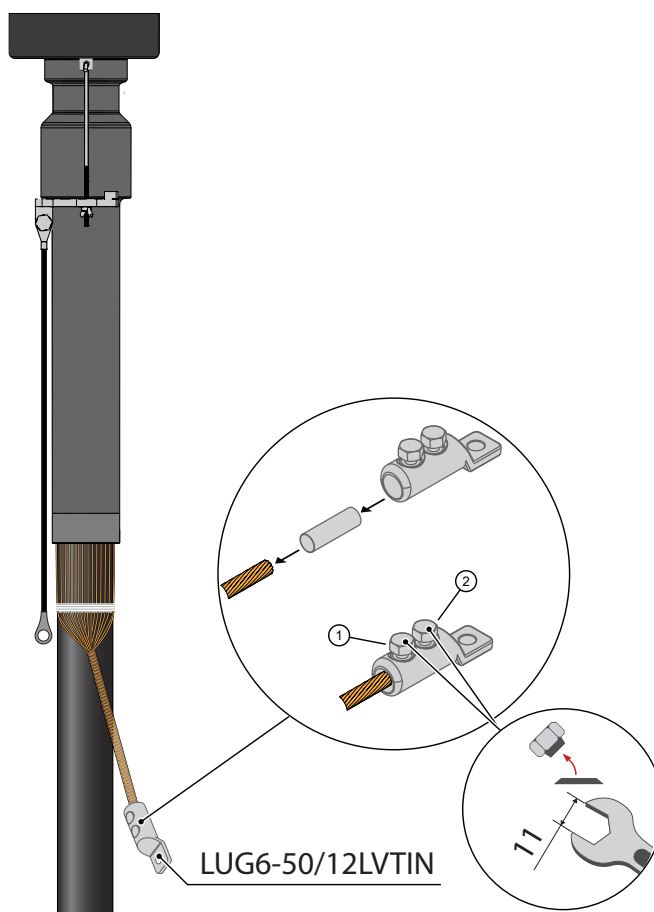

21



PEM1056

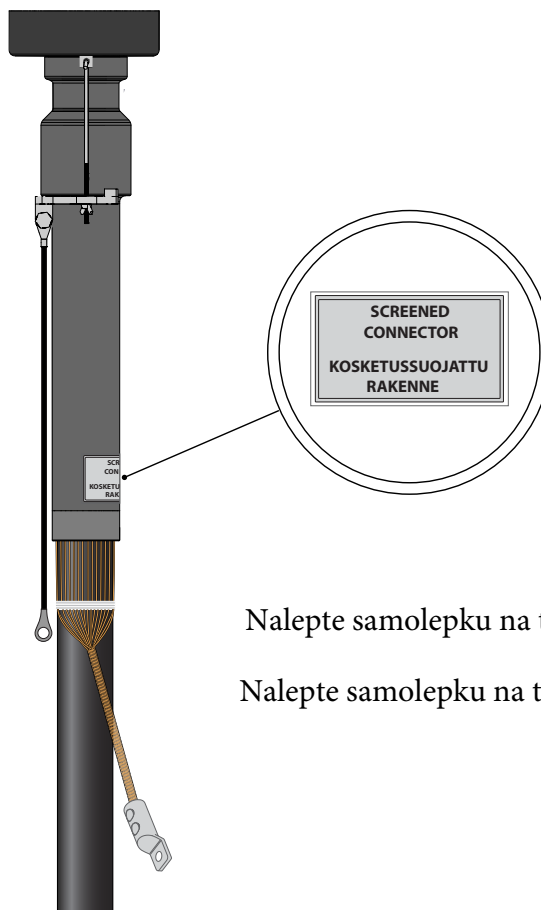

Nalepte samolepku na tělo konektoru.

Nalepte samolepku na telo konektora.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ENSTO Czech spol. s r.o.

Obchodní 107

251 01 Čestlice

tel. +420 272 680 338

mobil: +420 724 515 558