


Návod na obsluhu a inštaláciu Omezovač prapätia AZBD / AZCD- - - 0

DERVASIL ponúka rad omezovačov prepatia najnovšej generácie so silikónom gumené puzdro a varistory oxidu kovu. :

- 10 kA Lightning arresters Class 1 : TYPE AZBD
- 10 kA Lightning arresters Class 2 : TYPA AZCD


Tieto zvodiče nemajú vnútorné iskry. Vykazujú stabilné vlastnosti, s prakticky konštantnými, veľmi krátkymi časmi odozvy (30 až 50 ns). Priame vstrekovanie silikónového kaučuku do vnútorných varistorov zaisťuje absolútnu hodnotu tesnenia, vynikajúce správanie bez výbuchu v prípade skratu. Boli testované v súlade s poslednou verziou normy IEC 60099-4.

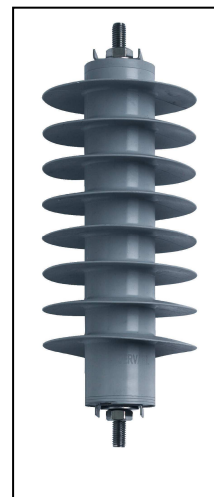

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR AZBD ----- EAC



Montážny návod

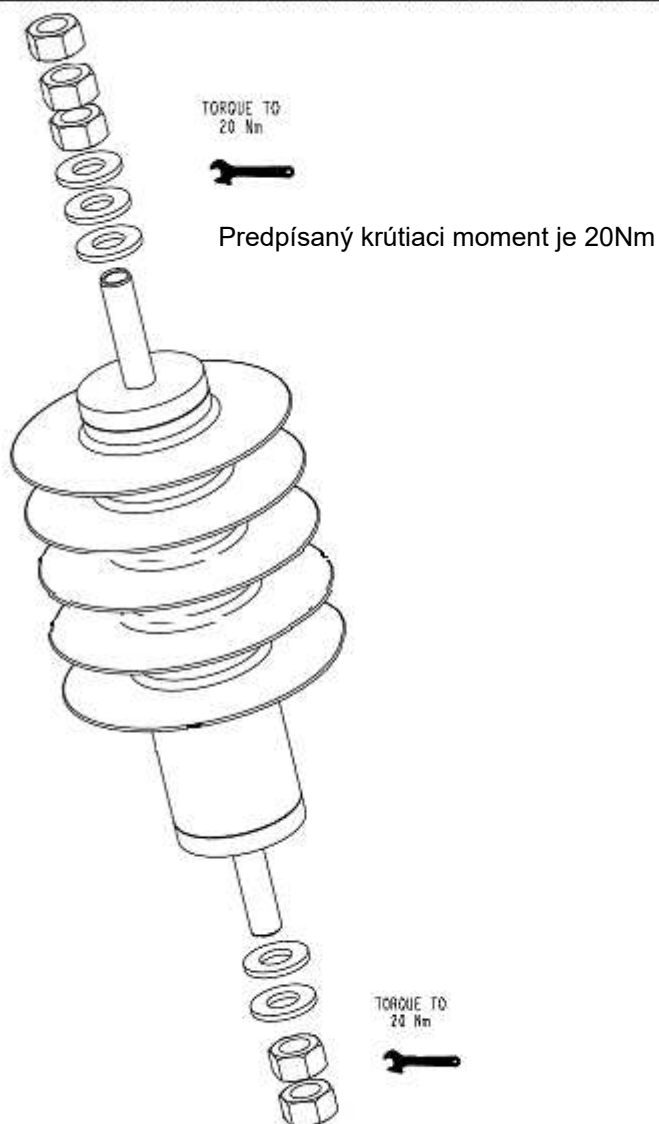



Návod na obsluhu a inštaláciu Omezovač prapätia AZBD / AZCD- - - 0

Balenie:

Zvodiče sú balené v pevných kartónových škatuliach. Každá kartónová krabica obsahuje:

- 3 bleskoistky vybavené závitovou tyčou.
- 3 plastové vrecká s maticami a podložkami
- 1 montážny návod

DOPRAVA a SKLADOVANIE

Počas prepravy a skladovania zaistite omezovače proti rozdrveniu, pádu alebo kĺzaniu. Pri preprave a skladovaní dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre správne zaobchádzanie. Omezovače uchovávajte v kartónovej škatuli a v čistej a vetranej miestnosti.

Kontrola

Po otvorení škatúľ skontrolujte:

- Označenie omezovača musí zodpovedať zakúpenému produktu
- Prítomnosť všetkých komponentov podľa tejto príručky
- Čistota závitových tyčí, aby sa predišlo zadretiu počas inštalácie omezovača
- Čistotu vonkajšieho silikónového krytu, ktorý musí byť bez zárezov alebo otvorov



Návod na obsluhu a inštaláciu Omezovač prapätia AZBD / AZCD- - - 0

ODPORÚČANIA A ÚDRŽBA

PERSONÁL ZODPOVENÝ ZA INŠTALÁCIE MUSÍ BYŤ PROFESIONÁLNE A BEZPEČNOSTNE VYŠKOLENÝ. IBA PERSONÁLU, KTORÝ MA POTVRDENIE NA INŠTALÁCIU A ROZUMIE POKYNOM MÔŽE BYŤ POVOLENÁ MONTÁŽ OMEZOVAČOV.

ZABRÁNTE POUŽITIU OSTRÝCH NÁSTROJOV, KTORÉ BY MOHLI SPÔSOBIŤ POŠKODENIE OMEZOVAČA, POČAS OTVÁRANIA KARTÓNOVEJ KRABICE.

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI MEDZI OMEZOVAČMI A MEDZI OMEZOVAČMI A ZEMOU SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V TABUĽKE STRANA 1. TIETO VZDIALENOSTI MUSIA BYŤ DODRŽANÉ.

ZA OMEZOVAČ TYP AZBD / AZCD _ _ 2 PRIPOJTE VŽDY ODPOJOVAČ VOČI ZEMI S FLEXIBILNÝM KÁBLOM, TAK ABY OMEZOVAČ NEBOL BLOKOVANÝ PRI PREVÁDZKE.

PRI MONTÁŽI OMEZOVAČA, NEPREKRAČUJTE PREDPÍSANÝ KRÚTIACI MOMENT.

PO INŠTALÁCII OMEZOVAČA OČISTITE SILIKÓNOVÉ TELO JEMNOU A SUCHOU HANDRIČKOU.

OMEZOVAČE INŠTALUJTE PODĽA TEJTO PRÍRUČKY. NEPOŽADUJE SA ŽIADNA PREVENTÍVNA ÚDRŽBA. OMEZOVAČE SA VYMIEŇAJÚ LEN V PRÍPADE AK OMEZOVAČ ZAREAGOVAL AKO OCHRANA PROTI PREPATIU.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Omezovače prapätia neobsahujú žiadny nebezpečný materiál pre životné prostredie. Po použití sa musia likvidovať v schválenom stredisku.

Príklad montáže


Omezovače namontujte vždy čo najbližšie k prístrojom, ktoré majú chrániť.

OCHRANA TRANSFORMÁTORA

Vertikálna poloha na tele transformátora

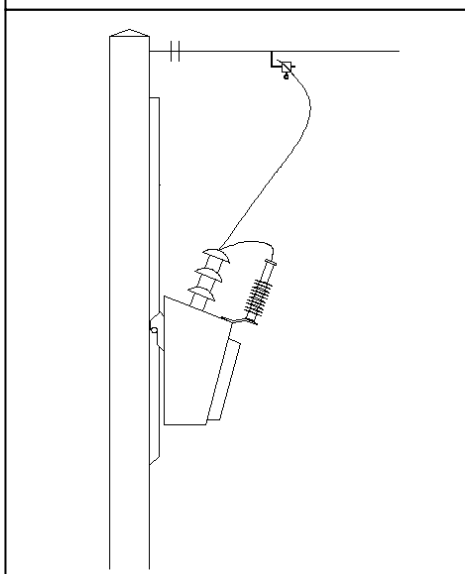


Horizontálna pozícia

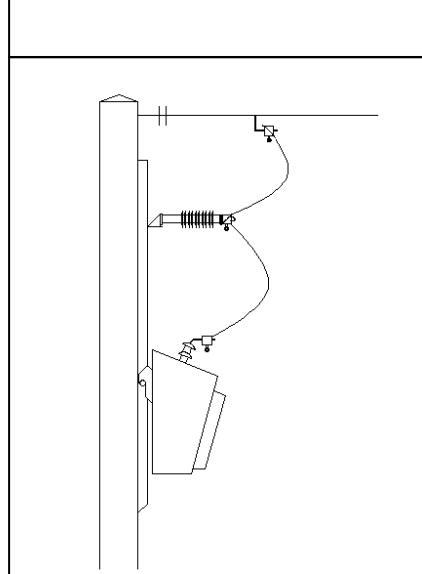

OCHRANA KÁBLOV

Horizontálna poloha

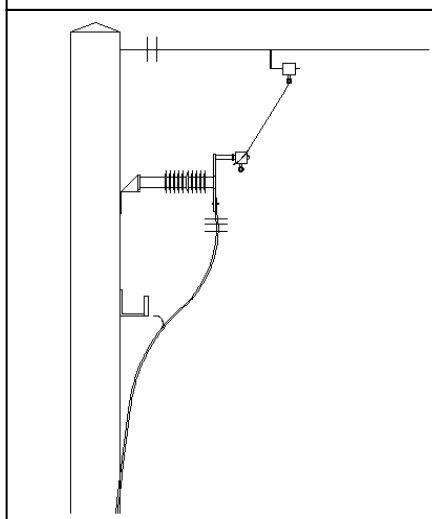

DERVASIL Route de Popenot 42800 Saint Joseph FRANCE
Téléphone : +33 (0)4 77 83 22 81 – Fax : +33 (0)4 77 83 22 80
Email : info@dervasil.com
Web : www.dervasil.com

Táto dokumentácia nie je podľa dohody. DERVASIL si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Oznámenie. Obrázky a kresby su majetkom spoločnosti.