





Montážny návod M95-240 / C95-240

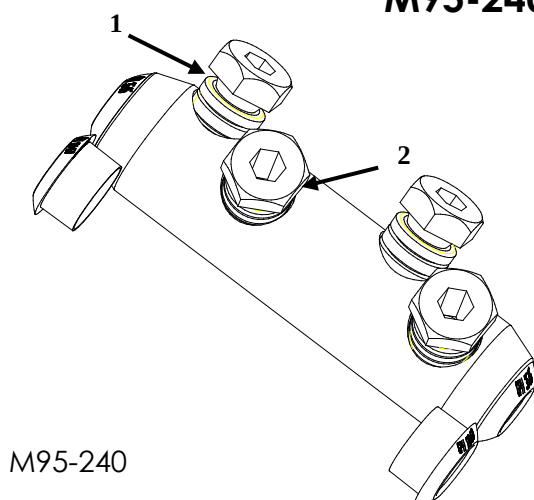

M95-240

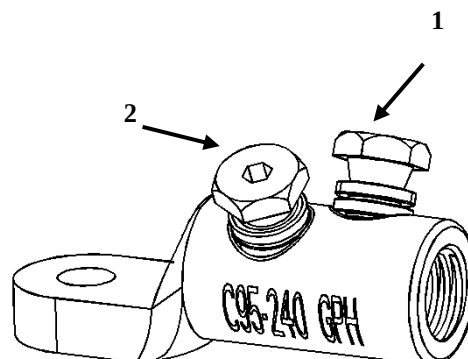

C95-240

Použité náradie		Al mm ²			Cu mm ²	
SW6 (L>19 mm) 		Doťahovať len s vnútorným inbusom SW6				
	VDE	240	240	/	185-240	185
	TGL GOST	Len pre použitie v Nemecku				
SW19 		Doťahovať len gola kľúčom SW19				
	VDE	95-185	95-185	95-185	95-150	95-150
	TGL GOST	Len pre použitie v Nemecku				
		120	120	120	/	/


Die angegebenen Daten wurden gewissenhaft ermittelt, sie geben jedoch nur Richtwerte an und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Použitie plastových centrovacích krúžkov:

	Al mm ²			Cu mm ²	
					
Hnedý krúžok Veľké vŕtanie	120-150	120-150	95-120	120-150	95-120
					
Červený krúžok	95	95		95	
					

Pre prierezy 185mm² a 240mm² nie je potrebné používať centrovacie krúžky.

Postup montáže:

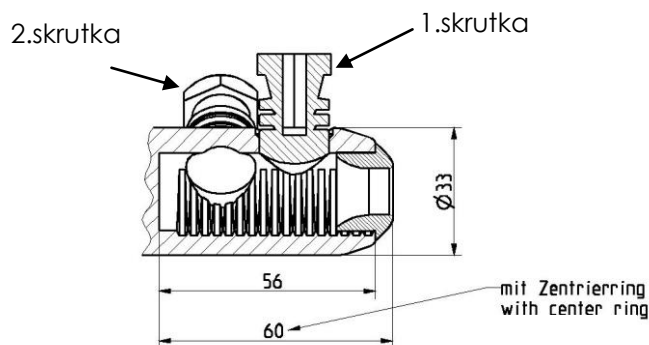

56mm – dĺžka odizolovania vodiča, pokiaľ nieje použitá centrovacia vložka

60mm – dĺžka odizolovania vodiča pri použití centrovacej vložky

1. Zatlačiť centrovací krúžok do tela spojky/oka.
2. Odizolovať vodič v príslušnej dĺžke.
3. Odstrániť z Al vodiča drátenou kefou alebo brúsnym papierom vrstvu oxidu a ihneď vodič vložiť do tela spojky/oka.
4. Dotiahnuť skrutky rukou.
5. Dotiahnuť striedavo a pomaly skrutky 1 a 2 podľa obrázku, až pokiaľ nepríde k utrhnutiu skrutky. Doťahovať tak aby bola utrhnutá najskôr skrutka č.1
6. V prípade montáže spojky, opakujte postup podľa bodov 1-5 z druhej strany.
7. Pokiaľ nieje skrutka po utrnutí hlavy v jednej rovine s telom spojky/oka, je nutné vyčnievajúce ostré hrany skrutky obrúsiť.

Die angegebenen Daten wurden gewissenhaft ermittelt, sie geben jedoch nur Richtwerte an und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.